



Сантехническая нить SPRINT 25 м

Описание:

SPRINT — новая сантехническая полимерная нить российского производства. Нить имеет плоское сечение и улучшенную пропитку. Надежно герметизирует металлические и пластиковые резьбы, защищает поверхность резьбы от коррозии, соединение остается герметичным в условиях вибрации и его можно регулировать на угол до 180°

Нить SPRINT идеально подойдет для срочного ремонта или быстрого монтажа.

Технические характеристики:

Время герметизации — мгновенно
Температура монтажа — без ограничений
Демонтаж — обычным инструментом
Срок годности — 5 лет
Юстировка — до 180°
Давление в системе — 24 атм
Диапазон рабочих температур — -60 до +120 °С.

Преимущества нити SPRINT:


- Мгновенно герметизирует.
- Легко применяется в работе.
- Надежно уплотняет мокрые, загрязнённые и хрупкие резьбы.
- Не набухает, не разлагается в процессе эксплуатации.
- Не засоряет фильтры и узкие проходы.
- Защищает соединение от коррозии.

Приблизительный расход нити в зависимости от диаметра резьбы

Диаметр	Дюйм	См	Витки
Ду 15	1/2"	35-55	5-8
Ду 20	3/4"	60-85	7-12
Ду 25	1"	80-125	8-12
Ду 30	1 1/4"	120-200	9-15



Инструкция по применению

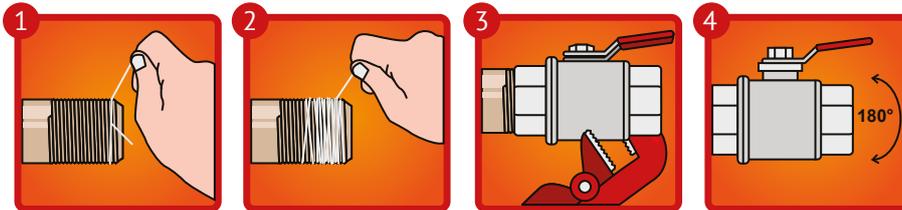

- 1) Первый виток нити закрепить заклёстыванием в канавке резьбы как можно ближе к краю фитинга.
- 2) Намотать нить крестообразно через резьбовые выступы по ходу резьбы.
- 3) Собрать соединение. В случае полного выдавливания нити, рекомендуем разобрать соединение и намотать нить повторно.
- 4) Возможна регулировка собранного соединения на угол до 180° без потери герметичности.